BLAUPUNKT

BMW MID E39

Multi Informations Display

RADIO / UHR / DSP
7 608 727 040
RADIO / TEL / UHR / DSP
7 608 728 040
RADIO / BC / UHR / DSP
7 608 729 040
RADIO / BC / TEL / UHR / DSP
7 608 730 040
RADIO / UHR
7 608 731 040
RADIO / BC / TEL / UHR
7 608 732 040
RADIO / BC / UHR
7 608 733 040
RADIO / TEL / UHR
7 608 734 040

8 622 400 085 BN 07 / 94

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

Geberplatte
Control board
PL 8206 A03 V00

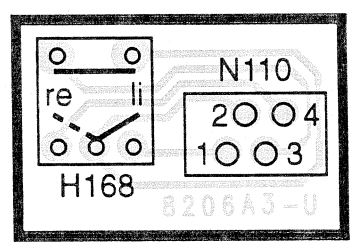

N110
1 = D-LINKS
2 = GND
3 = READ 4
4 = D-RECHTS

Schalterplatte
Key board
PL 8192 A08 V00
Chip

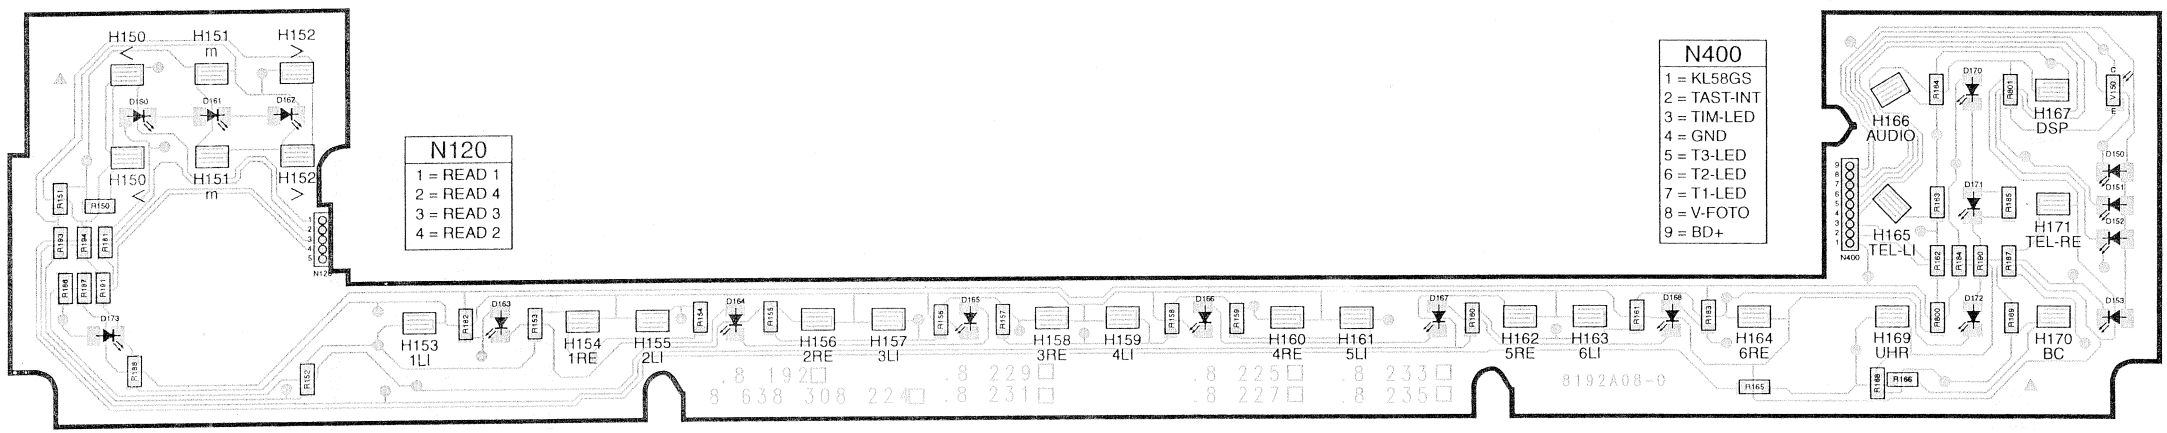

	H165 TEL-LI	H166 AUDIO	H167 DSP	H169 UHR	H170 BC	H171 TEL-RE
AUDIO/DSP/UHR 7 608 727 040	-	X	X	X	-	-
AUDIO/DSP/TEL/UHR 7 608 728 040	X	X	X	X	-	X
AUDIO/DSP/UHR/BC 7 608 729 040	-	X	X	X	X	-
AUDIO/DSP/TEL/UHR/BC 7 608 730 040	X	X	X	X	X	X
AUDIO/UHR 7 608 731 040	-	X	-	X	-	-
AUDIO/TEL/UHR/BC 7 608 732 040	X	X	-	X	X	X
AUDIO/UHR/BC 7 608 733 040	-	X	-	X	X	-
AUDIO/TEL/UHR 7 608 734 040	X	X	-	X	-	X

Lampenplatte
Lamp board
PL 8207 A04 V00
Chip

N500
1 = BD+
2 = LOUT1
3 = UM1
4 = LOUT2
4 = UM2

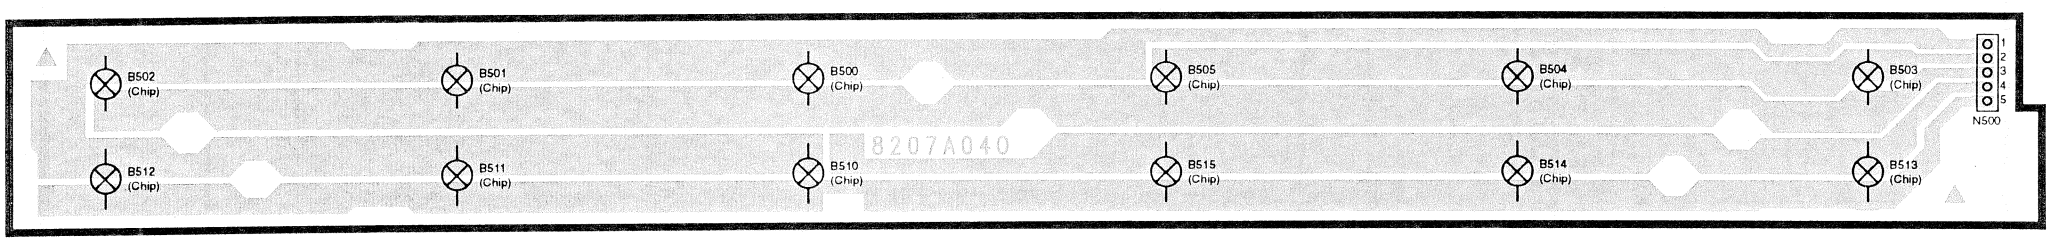

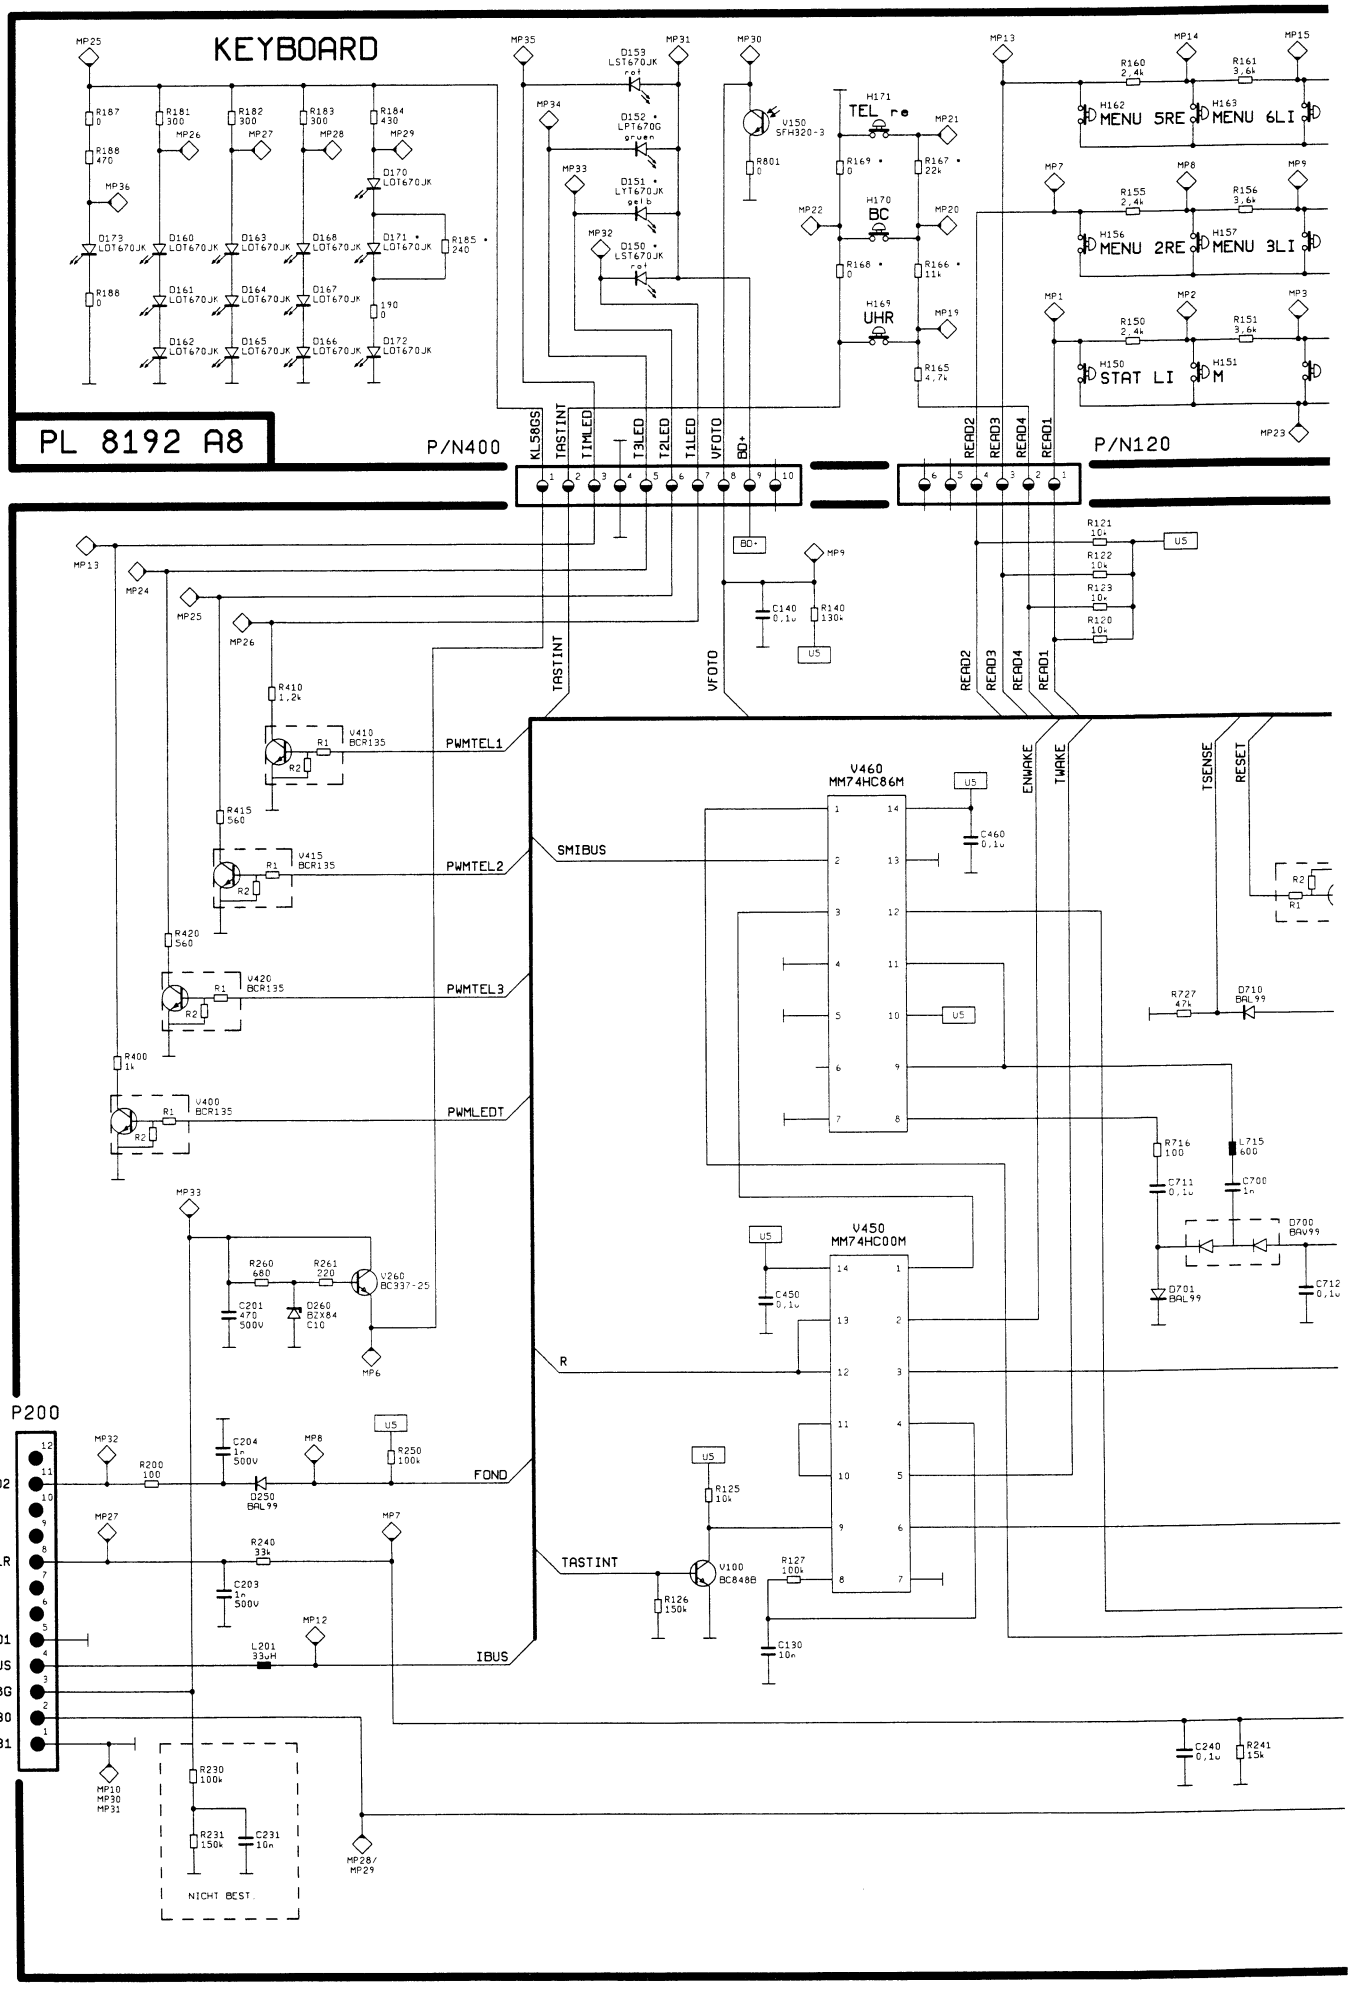
KEYBOARD
PL 8192 A8
P/N400
P/N120
KL58GS
TASTINT
T1MLED
T3LED
T2LED
T1LED
VFOTO
BD+
READ2
READ3
READ4
READ1
MENU 5RE
MENU 6LI
MENU 2RE
MENU 3LI
STAT LI
TEL re
BC
UHR
V460
MM74HC86M
V450
MM74HC00M
PWMTEL1
PWMTEL2
PWMTEL3
PWMLEDT
SMIBUS
R
TASTINT
FOND
IBUS
ENWAKE
TWAKE
TSENSE
RESET
P200
FOND2
KLR
FOND1
IBUS
KL58G
KL30
KL31
NICHT BEST.

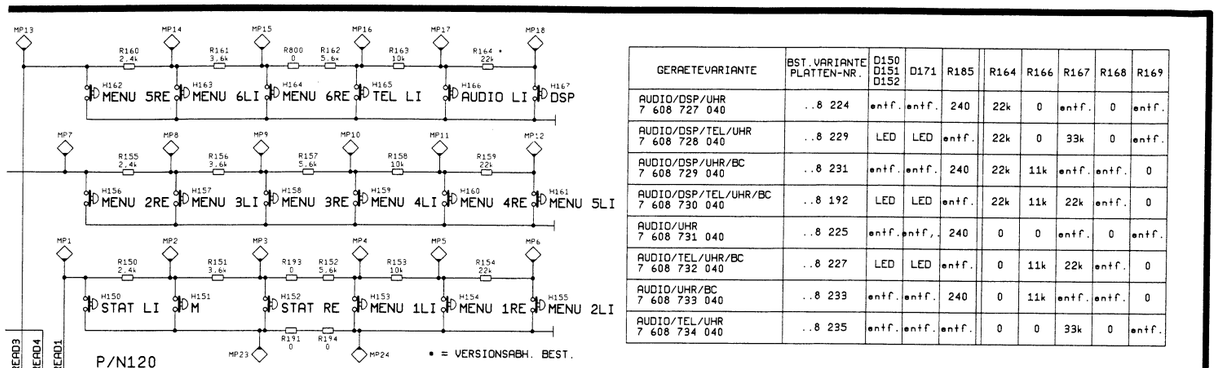
MP13 MP14 MP15 MP16 MP17 MP18
R160 2.4k R161 3.6k R800 0 R162 5.6k R163 10k R164 • 22k
H162 MENU 5RE H163 MENU 6LI H164 MENU 6RE H165 TEL LI H166 AUDIO LI H167 DSP
MP7 MP8 MP9 MP10 MP11 MP12
R155 2.4k R156 3.6k R157 5.6k R158 10k R159 22k
H156 MENU 2RE H157 MENU 3LI H158 MENU 3RE H159 MENU 4LI H160 MENU 4RE H161 MENU 5LI
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6
R150 2.4k R151 3.6k R193 0 R152 5.6k R153 10k R154 22k
H150 STAT LI H151 M H152 STAT RE H153 MENU 1LI H154 MENU 1RE H155 MENU 2LI
R191 0 R194 0
MP23 MP24
P/N120
• = VERSIONSABH. BEST.

GERAETEVARIANTE	BST.VARIANTE PLATTEN-NR.	D150 D151 D152	D171	R185	R164	R166	R167	R168	R169
AUDIO/DSP/UHR 7 608 727 040	..8 224	entf.	entf.	240	22k	0	entf.	0	entf.
AUDIO/DSP/TEL/UHR 7 608 728 040	..8 229	LED	LED	entf.	22k	0	33k	0	entf.
AUDIO/DSP/UHR/BC 7 608 729 040	..8 231	entf.	entf.	240	22k	11k	entf.	entf.	0
AUDIO/DSP/TEL/UHR/BC 7 608 730 040	..8 192	LED	LED	entf.	22k	11k	22k	entf.	0
AUDIO/UHR 7 608 731 040	..8 225	entf.	entf.	240	0	0	entf.	0	entf.
AUDIO/TEL/UHR/BC 7 608 732 040	..8 227	LED	LED	entf.	0	11k	22k	entf.	0
AUDIO/UHR/BC 7 608 733 040	..8 233	entf.	entf.	240	0	11k	entf.	entf.	0
AUDIO/TEL/UHR 7 608 734 040	..8 235	entf.	entf.	entf.	0	0	33k	0	entf.

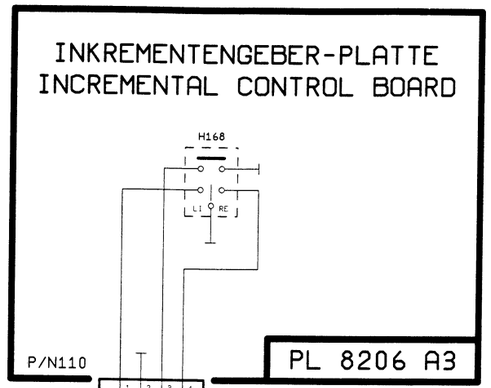

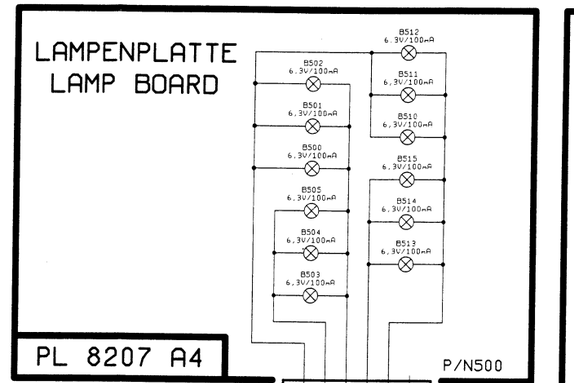

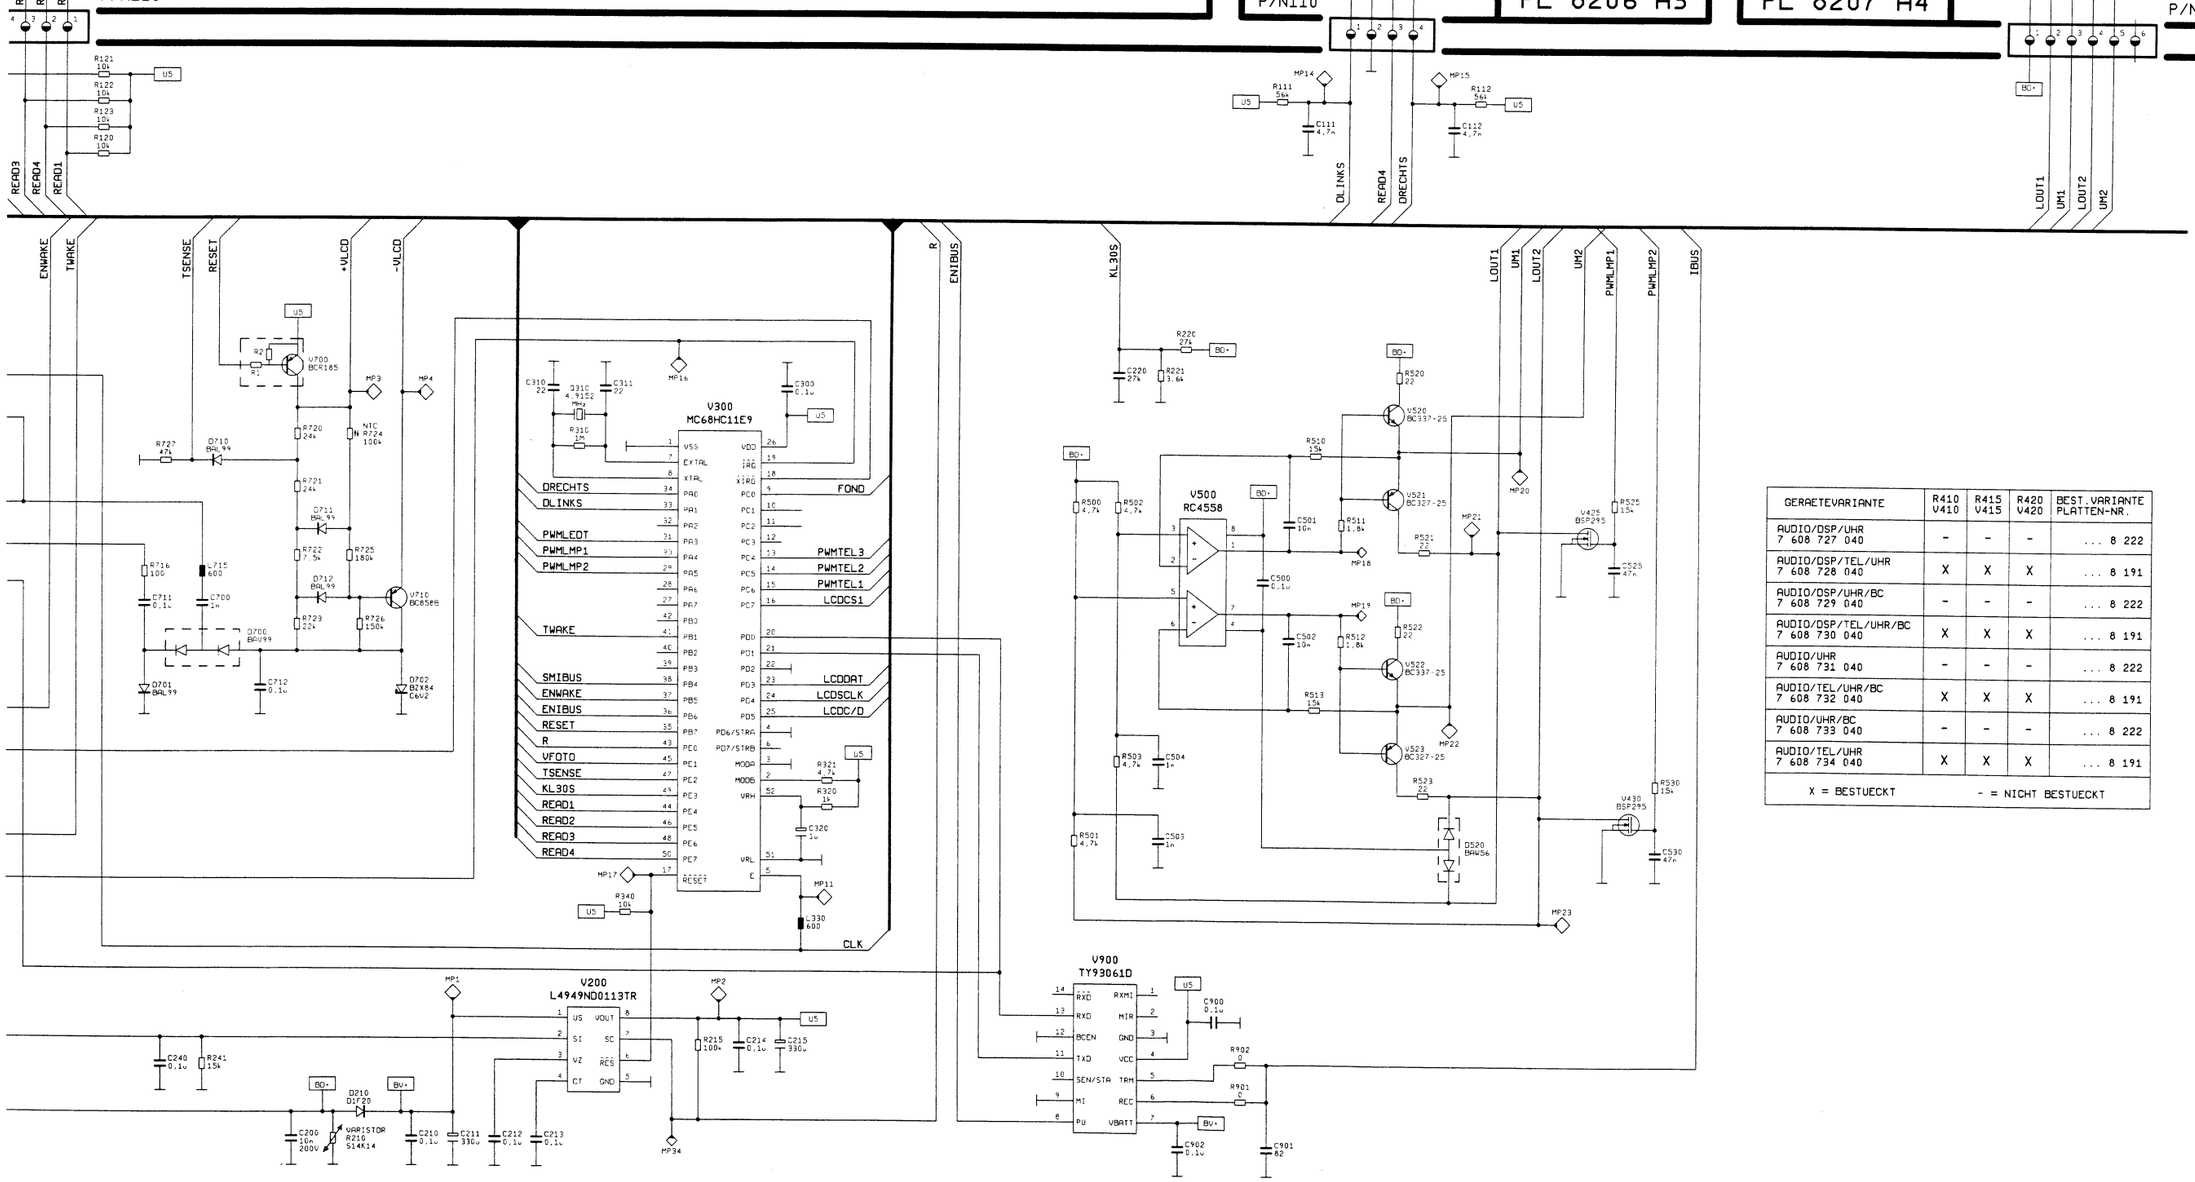

GERAETEVARIANTE	R410 V410	R415 V415	R420 V420	BEST.VARIANTE PLATTEN-NR.
AUDIO/DSP/UHR 7 608 727 040	-	-	-	... 8 222
AUDIO/DSP/TEL/UHR 7 608 728 040	X	X	X	... 8 191
AUDIO/DSP/UHR/BC 7 608 729 040	-	-	-	... 8 222
AUDIO/DSP/TEL/UHR/BC 7 608 730 040	X	X	X	... 8 191
AUDIO/UHR 7 608 731 040	-	-	-	... 8 222
AUDIO/TEL/UHR/BC 7 608 732 040	X	X	X	... 8 191
AUDIO/UHR/BC 7 608 733 040	-	-	-	... 8 222
AUDIO/TEL/UHR 7 608 734 040	X	X	X	... 8 191

X = BESTUECKT - = NICHT BESTUECKT

Hauptplatte
Mainboard
PL 8191 A05 V00

P200
1 = KL31
2 = KL30
3 = KL58G
4 = I-BUS
5 = FOND-1
6 =
7 =
8 = KLR
9 =
10 =
11 =
FOND-2

P400
1 = KL58GS
2 = TAST-INT
3 = TIM-LED
4 = GND
5 = T3-LED
6 = T2-LED
7 = T1-LED
8 = V-FOTO
9 = BD+

P500
1 = BD+
2 = L-OUT1
3 = UM1
4 = L-OUT2
4 = UM2

P120
1 = READ 1
2 = READ 4
3 = READ 3
4 = READ 2

P110
1 = D-LINKS
2 = GND
3 = READ 4
4 = D-RECHTS

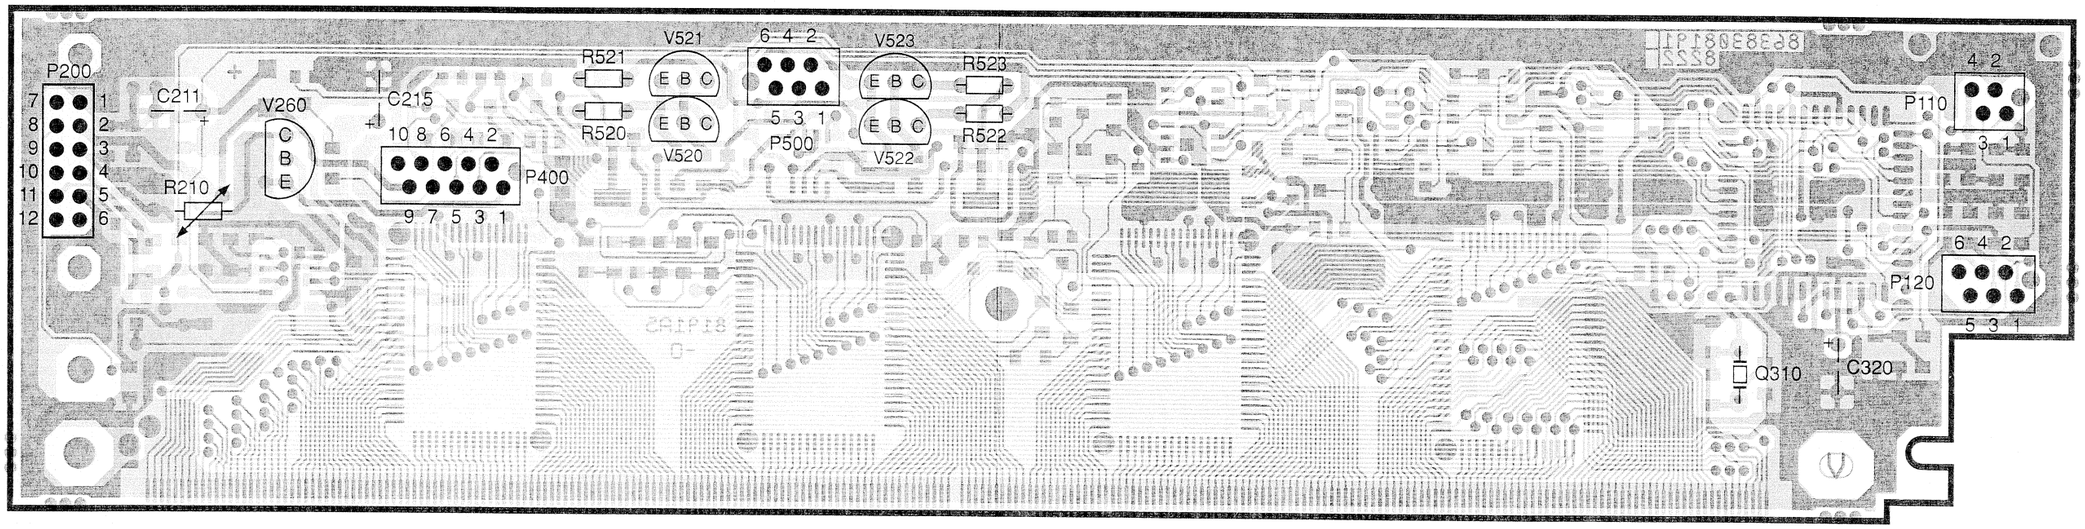

DISPLAY

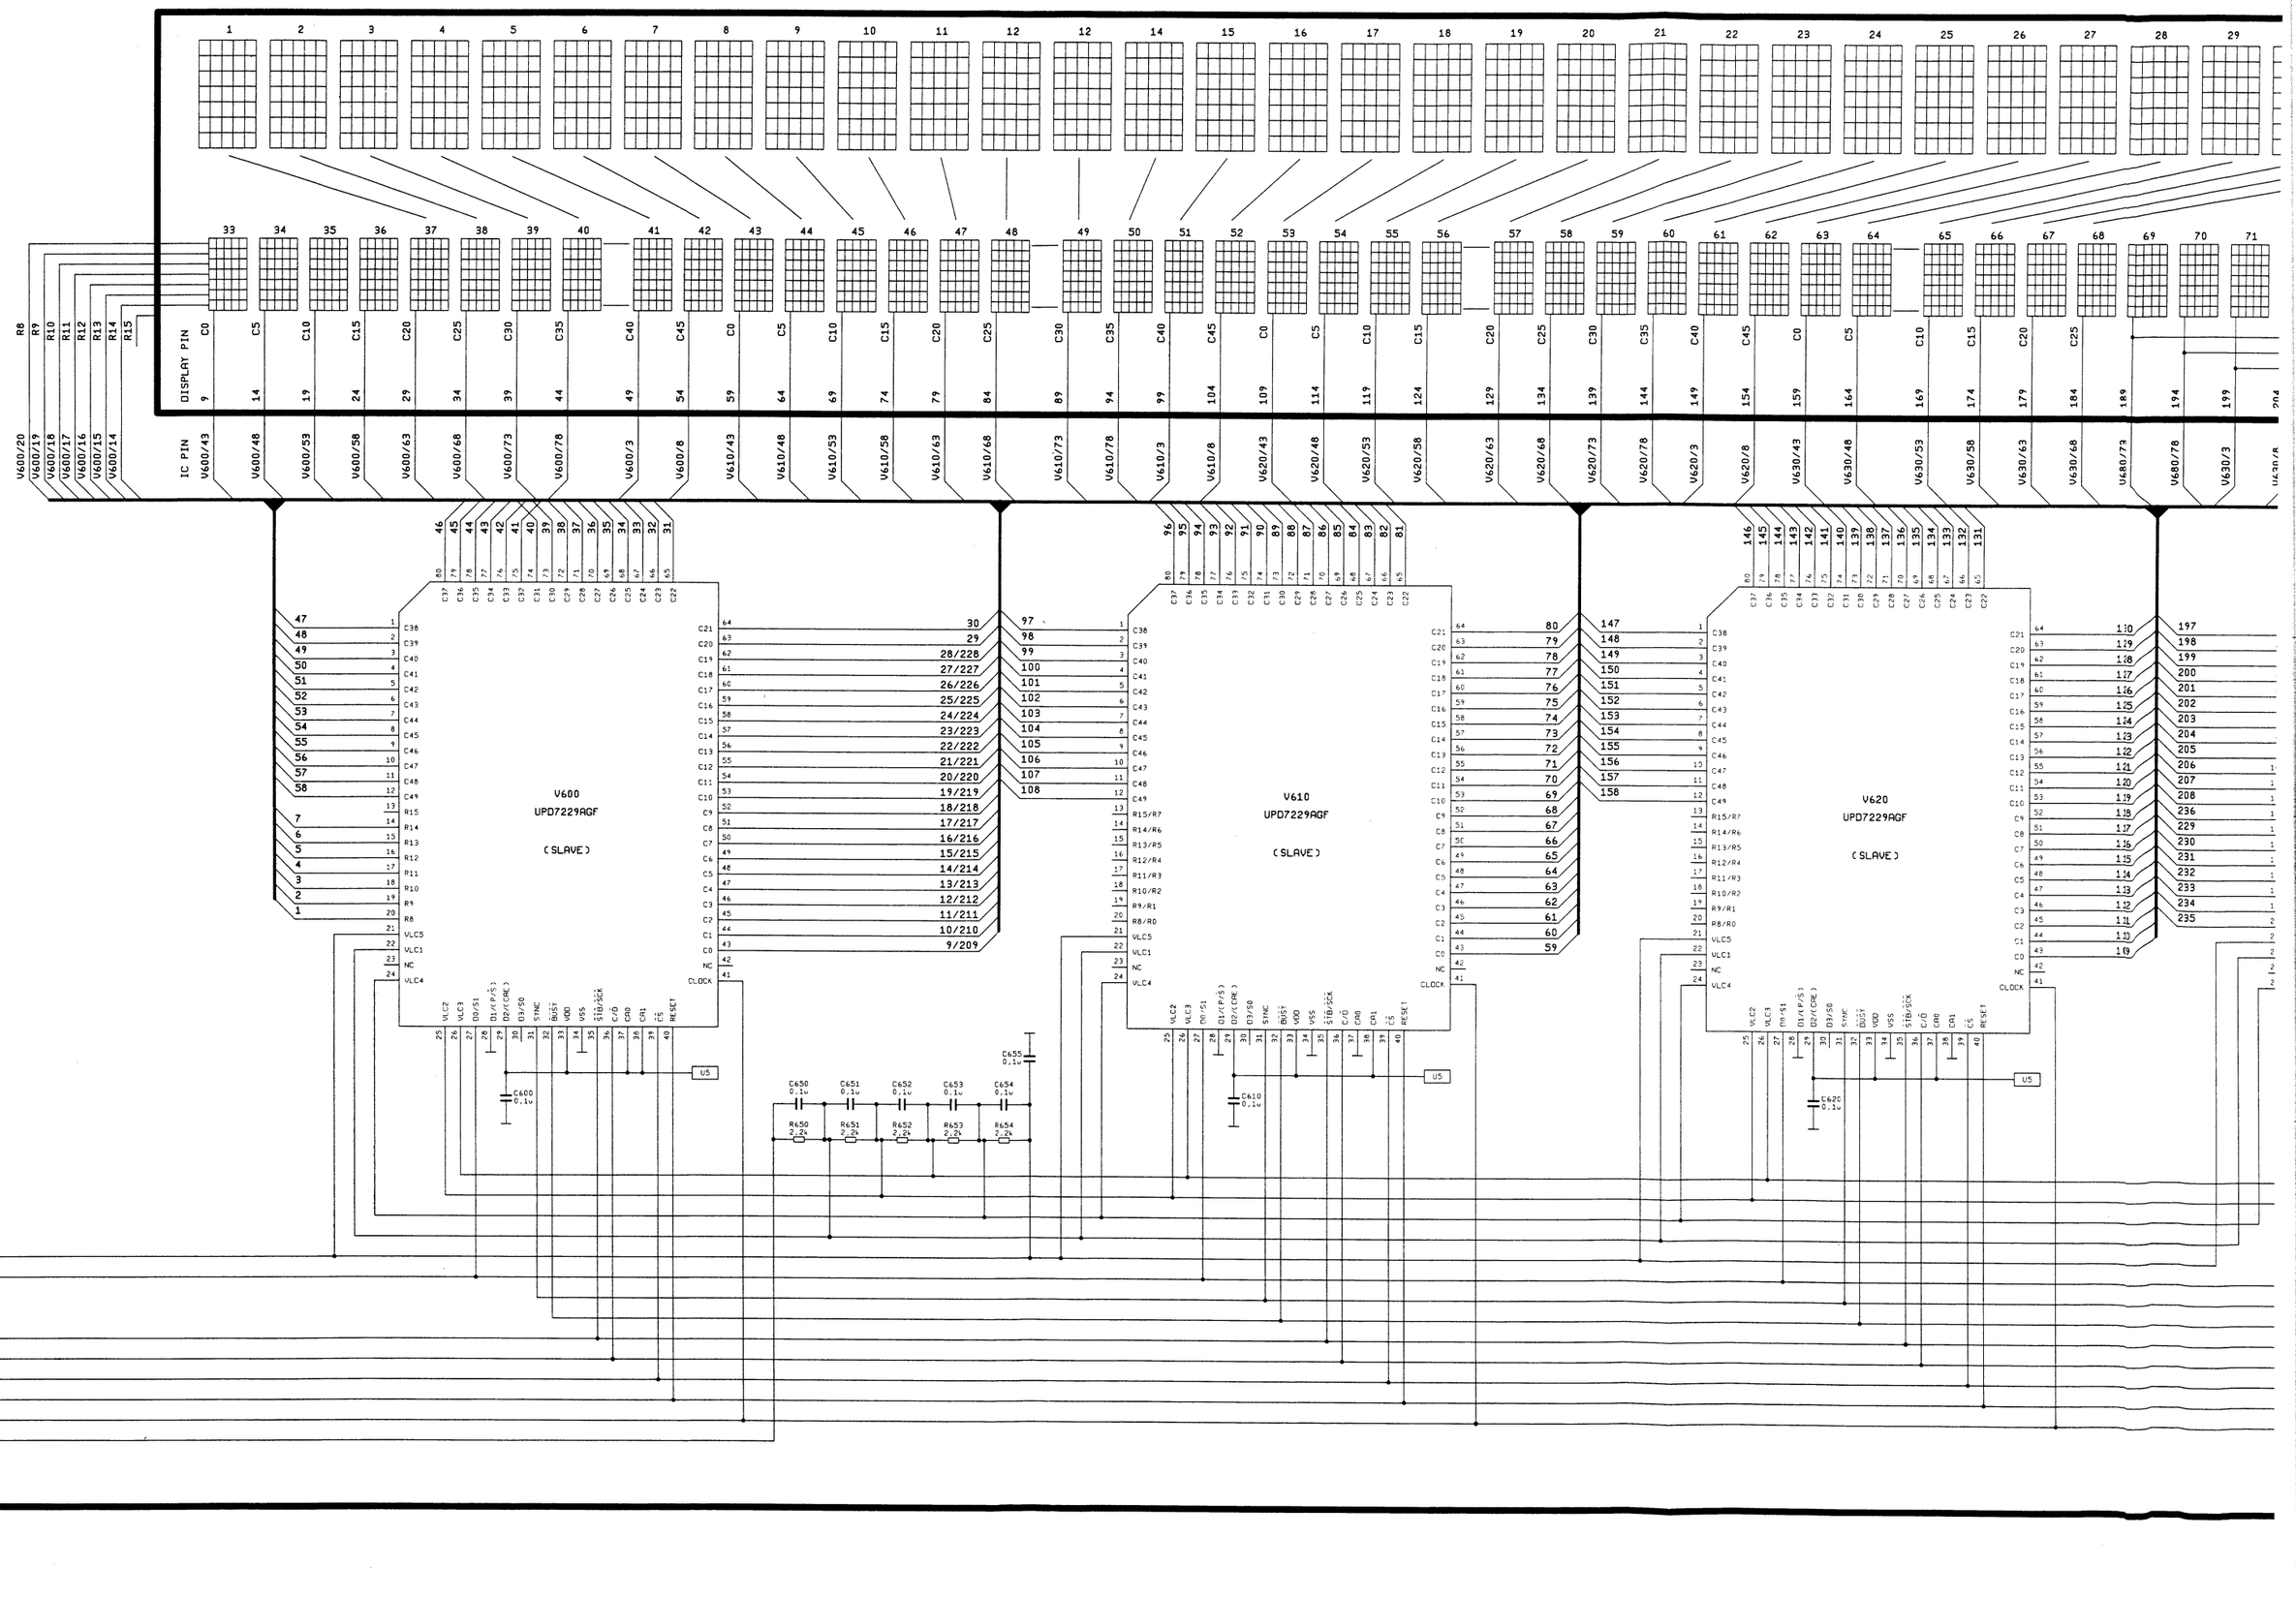
DISPLAY PIN
IC PIN
V600
UPD7229AGF
(SLAVE)
V610
UPD7229AGF
(SLAVE)
V620
UPD7229AGF
(SLAVE)
U5
C600 0.1u
C610 0.1u
C620 0.1u
C650 0.1u
C651 0.1u
C652 0.1u
C653 0.1u
C654 0.1u
C655 0.1u
R650 2.2k
R651 2.2k
R652 2.2k
R653 2.2k
R654 2.2k
-VLCD
LCDDAT
LCDSCLK
LCDC/D
LCDCS1
RESET
CLK
+VLCD

DISPLAY

V610
UPD7229AGF
(SLAVE)

V620
UPD7229AGF
(SLAVE)

V630
UPD7229AGF
(MASTER)

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD

PL 8191 A5
PL 8222

Hauptplatte
Mainboard
PL 8191 A05 V00
Chip

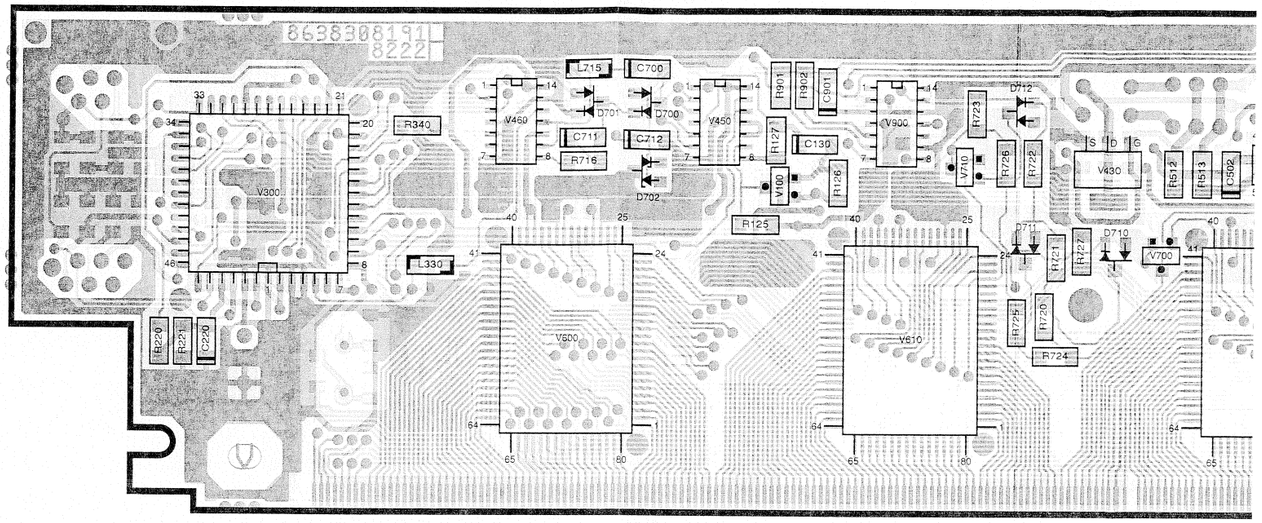

Hauptplatte
Mainboard
PL 8191 A05 V00
Chip

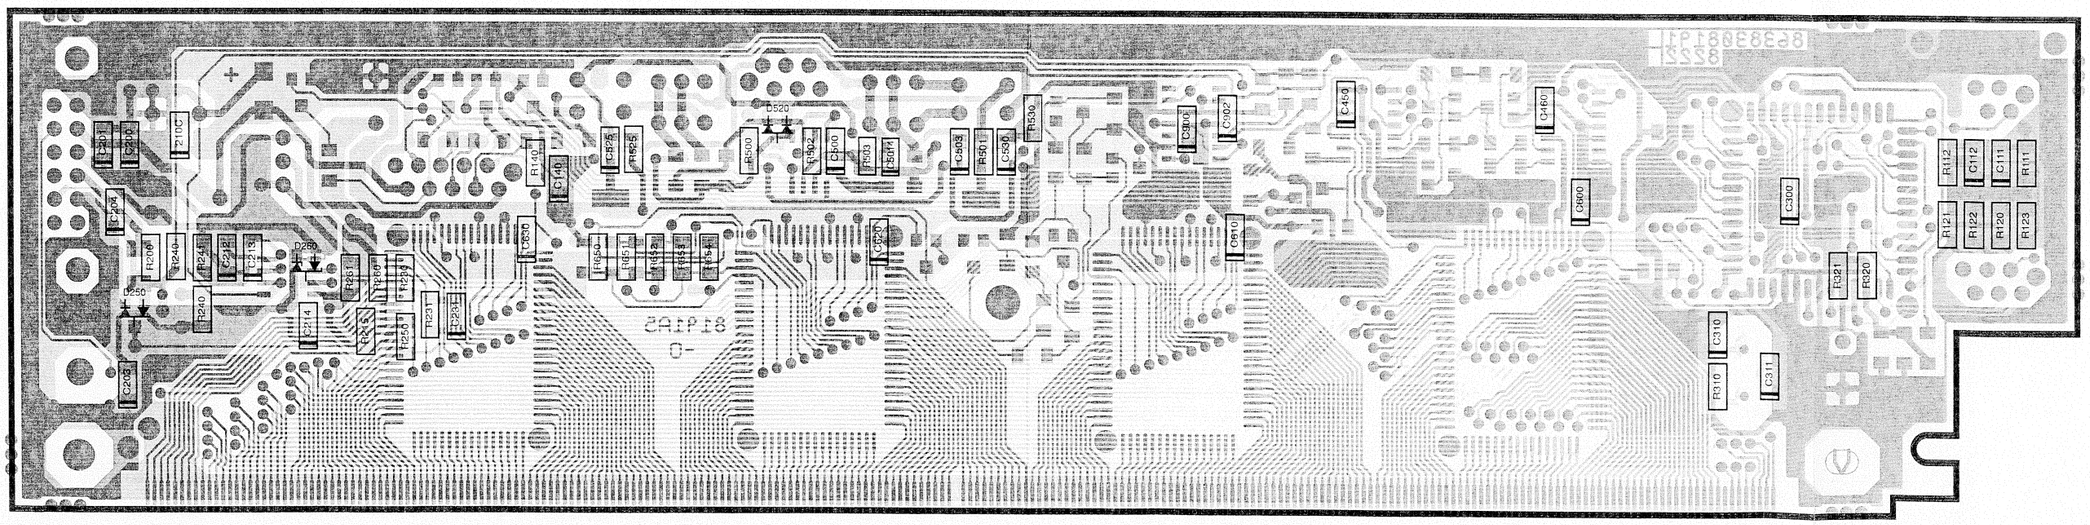

Änderungen vorbehalten
Nur mit Quellenangabe ge

Modification réservées!
Reproduction permise seulement

Hauptplatte
Mainboard
PL 8191 A05 V00
Chip

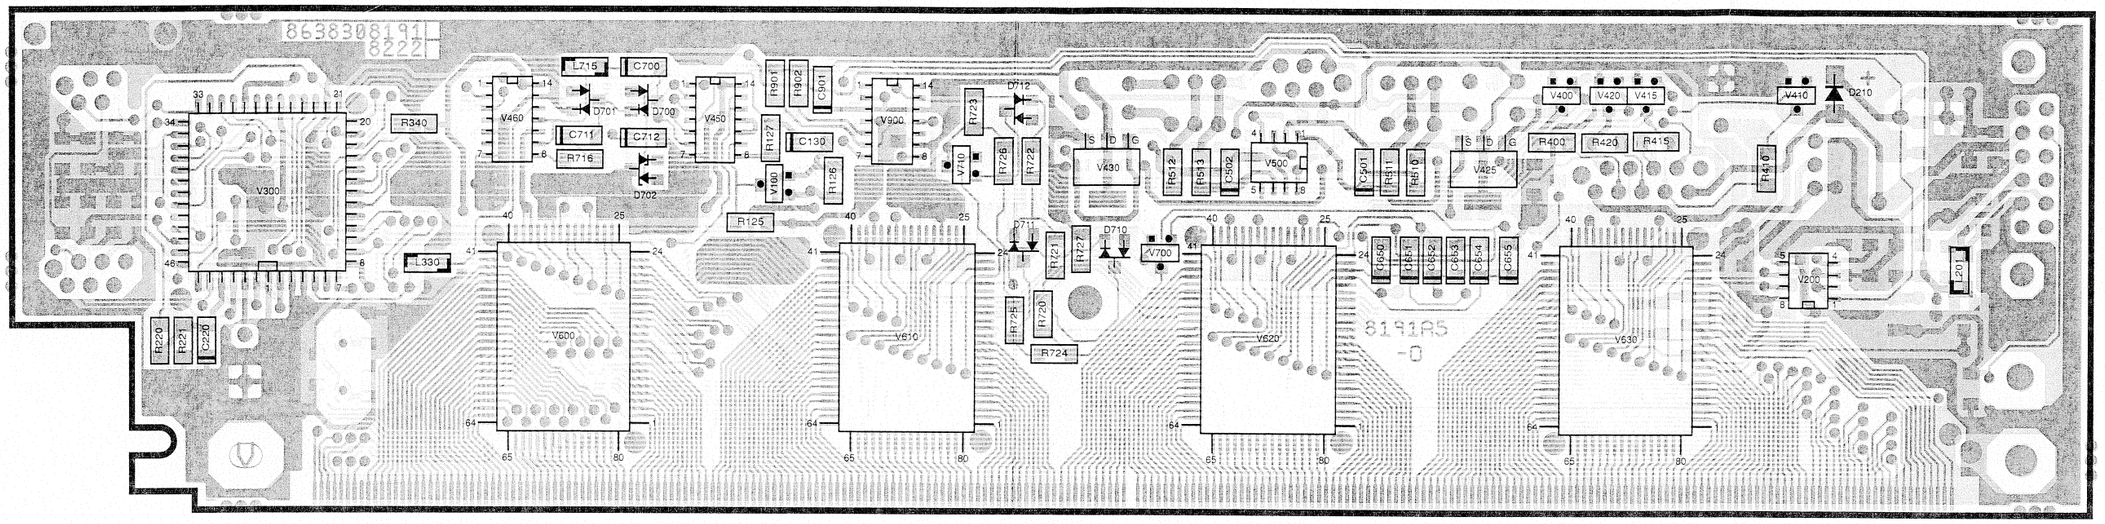

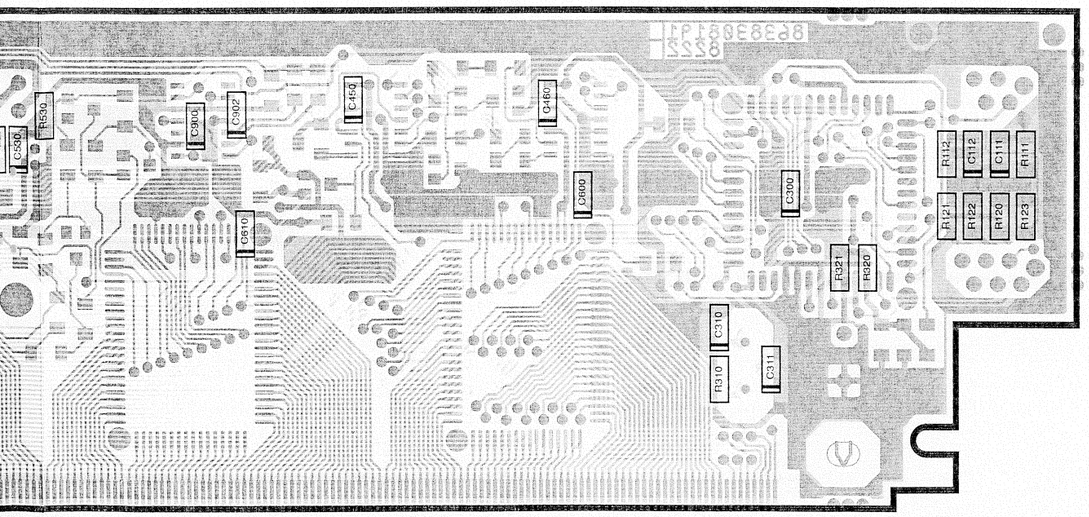

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet.

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégépermise seulement avec indication des sources utilisées.

Modification reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used.

¡Modificaciónes reservadas¡ Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas.

Printed by Hagemann-Druck, 31106 Hildesheim